

Petit, però **potent** i fàcil d'utilitzar



Facilitat d'ús de dades

Fàcil ús de dades amb un USB i dispositiu Ethernet



Mostreig
Alarma
Receptor

Ethernet
Adaptador únic
GP-4114T2D



Pro-Server EX

Fàcil personalització


Multi - idioma d'ajuda a la pantalla de creació de programari



GP-Pro EX


Fàcil reemplaçament

L'adaptador del panell permet una fàcil substitució del model monocromàtic

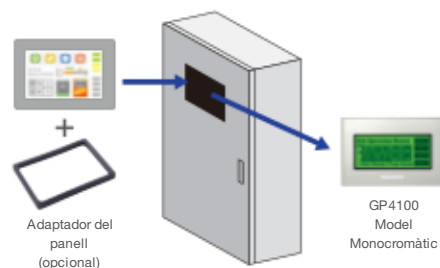

Adaptador del
panell
(opcional)

GP4100
Model
Monocromàtic

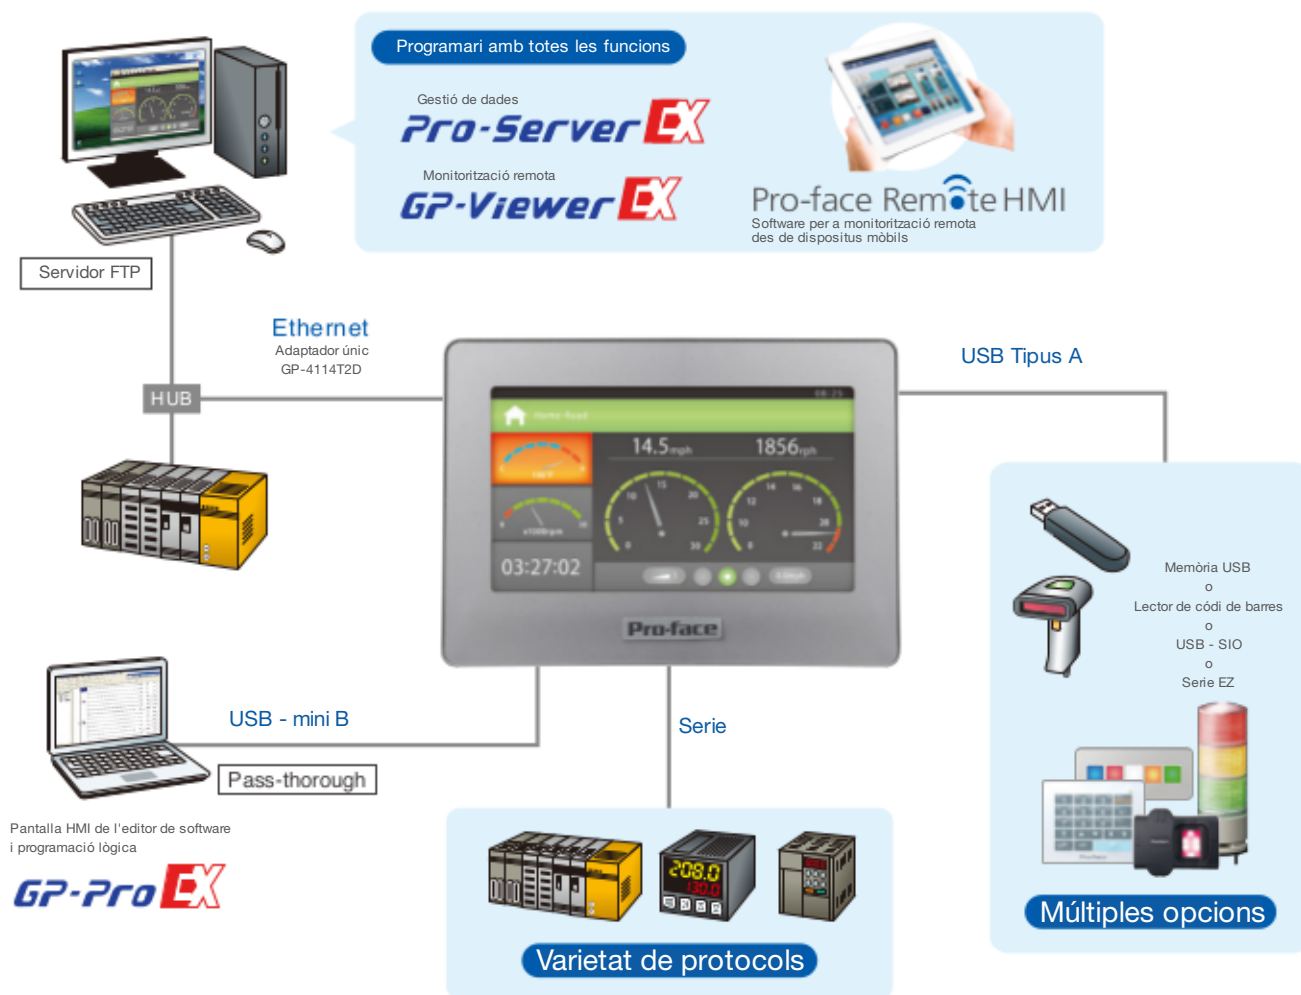

Producte	Model	Mida del Display	Resolució	Interfície	
GP-4114T2D	PFXGP4114T2D	4.3" Wide	480x272 pixels	Ethernet x 1	USB 2.0 (Type A) x 1,
GP-4115T2D	PFXGP4115T2D			Serial RS232C x 1	
GP-4116T2D	PFXGP4116T2D			Serial RS422/485 x 1	USB 2.0 (mini-B) x 1