

suministradora
del vallés

www.suministradora.com

SIEMENS


Energy Efficiency Label
prog. Room Thermostat



Product Information	
License Number:	217739
Licensee:	SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES
Product Identification	RDS 110
Test Specifications	
Tested Application: Water Heating System (RTp)	
Energy Efficiency Functions	Present
Output status indication	Yes
Setpoint limitation	Yes
Window open detection	Yes
Occupancy sensing	Yes
Optimum start/stop	Yes
Holiday programming	No
7-day programming option	Yes
Minimum of 4. programmable setpoints/day	Yes
More than 1 set of factory presets	No
Multi-location temperature sensing	Yes
Integrated communications interface	Yes
Remote access communication	Yes
Energy Efficiency Label According to eu.bac Labelling Part 3-1 - Specific Rules Homes - ERC and RT	AA

El termostato se conecta de forma inalámbrica con la nube (via Wi-Fi) y con sus accesorios (via Thread)

SIEMENS
Ingenuity for life

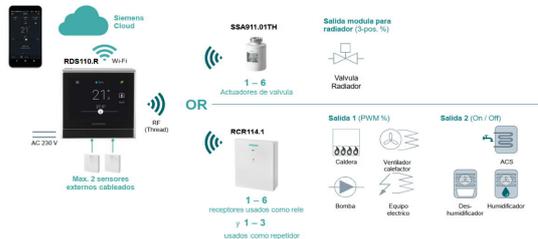

Precios sin impuestos incluidos.
Promoción válida hasta fin de existencias.

SABADELL
C. Girona, 175
Tel. 93 720 63 63

BARCELONA
C. Marina, 334
Tel. 93 433 05 02

TERMOSTATOS PARA CALEFACCIÓN		Precio Neto
	RAA21 (S55770-T220) Termostato ambiente, ajustable solo para calor o frío	11,80
	RDH100 (S55770-T377) Termostato ambiente digital, gran display, configurable solo calor o frío, alimentación con 2 pilas 1,5 V	22,00
	RDH100RF/SET (S55770-T378) Termostato radio frecuencia 433Mhz, gran display, solo calor o frío, receptor y emisor incluidos, alimentación por 2 pilas de 1,5 V	64,20
	RDE100.1 (S55770-T279) Cronotermostato semanal, control 2-puntos o PID, intervalos de 15 min. Botones táctiles, 2 pilas 1,5V.	37,00
	RDE100.1RFS (S55770-T282) Cronotermostato por radio frecuencia 433 Mhz, semanal, control 2-puntos o PID, intervalos de 15 minutos, botones táctiles, 2 pilas 1,5V	90,00
	REV24 (BPZ:REV24) Cronotermostato semanal 1..7, 1 a 3 ciclos diarios con consigna independiente, optimización arranque, vacaciones, función remota, bucle PID autoadaptativo. 2 baterías 1,5V	69,60
	RDS110 (S55772-T100) Termostato inteligente configurable para múltiples aplicaciones residenciales, como caldera, válvula de zona, bomba, calefacción eléctrica, ACS. Dispone de funciones como: algoritmo PID con auto aprendizaje, optimización en el arranque, limitación de temperatura en suelo radiante eléctrico, visualización de la humedad ambiente, botón "hoja verde" para optimizar el uso eficiente de la energía, detección de presencia pantalla táctil de 3,5" color LCD, comunicación a través de WiFi protegida (WPS), App para Android e iOS.	143,30
	RDS110.R (S55772-T103) Termostato inteligente inalámbrico (requiere de receptor RCR114.1 o cabezal SSA911.01TH) configurable para múltiples aplicaciones residenciales, como caldera, válvula de zona, bomba, calefacción eléctrica, ACS. Dispone de funciones como: algoritmo PID con auto aprendizaje, optimización en el arranque, limitación de temperatura en suelo radiante eléctrico, visualización de la humedad ambiente, botón "hoja verde" para optimizar el uso eficiente de la energía, detección de presencia. GEO LOCALIZACION . Pantalla táctil de 3,5" color LCD, comunicación a través de WiFi protegida (WPS), App para Android e iOS.	143,30
	RCR114.1 (S55772-T104) Receptor o Repetidor WIFI para RDS110.R. Alimentación 220V. Comunicación con RDS110.R via network Thread.	36,00

TERMOSTATOS PARA FAN COIL		Precio Neto
	RDF600 (S55770-T291) Electrónico, con display retroiluminado. 2 ó 4 tubos, salidas ON/OFF o 3 puntos SME. Semiempotrado para caja de mecanismos estándar CE	50,00
	RDF600T (S55770-T292) Electrónico, con programa horario y display retroiluminado 2 ó 4 tubos, salidas ON/OFF o 3 puntos SME. Semiempotrado para caja de mecanismos estándar CE	66,60
	RDG100 (S55770-T158) Electrónico, con display retroiluminado de gran formato. Salidas PWM/3-P/ON-OFF.	58,30
	RDG100T (S55770-T159) Electrónico, con display retroiluminado de gran formato. Programa horario. Salidas PWM/3-P/ON-OFF.	78,50
	RDG160T (S55770-T343) Electrónico, con display retroiluminado de gran formato. Prog. horario seleccionable Para motor electrónico 0..10V o 3 Vel.	83,10
	RDF800 (S55770-T396) Electrónico semi-empotrado, 2/4 tubos, gran pantalla retroiluminada, 230 V ca, salidas on/off o 3 pos. 3/1 velocidades de ventilador.	71,50